


Molgoten

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFN 2014. Zie hiervoor www.noppertbeton.nl



Omdat water op wegen een risicofactor is moet dit zo snel mogelijk worden afgevoerd. Onze molgoten bieden de oplossing voor elke toepassing en zijn leverbaar tot een breedte van 600 mm. De toepassingen zijn talrijk: langs elk type weg, taluds, parkeerterreinen en asfaltwegen. Door de hoge betonkwaliteit is het mogelijk de molgoten ongewapend te leveren.

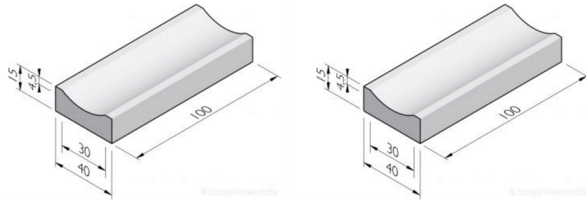

Productdetails

- 1) Uitvoering: ongewapend, met deklaag.
- 2) Uitvoering: ongewapend, met deklaag; evt. hulpstukken in verstek te leveren R=5, R=10, R=15.

Product	Formaat	Nominale maat			Holling cm	Gewicht ca. kg/m1	Verbruik ± st/m1
	Omschrijving cm	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte cm			
Molgoten 1) H=3 grijs	12,5/30	125	300	100	3	75	1
Molgoten 1) H=5 grijs	12,5/30	125	300	100	5	75	1
Molgoten 2) H=2 grijs	12,5/40	125	400	100	2	100	1
Molgoten 2) H=4 grijs	12,5/40	125	400	100	4	100	1
Molgoten 2) H=6 grijs	12,5/40	125	400	100	6	100	1
Molgoten 1) H=3 grijs	15/50	150	500	100	3	168	1
Molgoten 1) H=4,5 grijs	15/50	150	500	100	4,5	168	1
Molgoten 1) H=4 grijs	15/60	150	600	100	4	200	1

Noppert Beton B.V. - Vestiging Groningen
Jeverweg 8 - 9723 JE Groningen - Tel. (050) 57 57 222

Noppert Beton B.V. - Damsingel 15 - 9262 NB Sumar - Tel. (0511) 48 01 00
info@noppertbeton.nl - www.noppertbeton.nl - KvK Leeuwarden 01046523

Toepassingsgebieden

Afscheiding van borders.
Kantopsluiting met brede banden.
Markeren van een parkeervak.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard

Grijs