NeBo straat/trottoirkolk beton/gietijzer 1-delig G 129 DRD

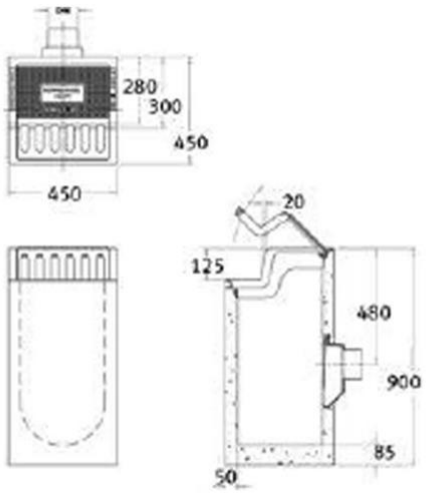



NeBo 1-delige straat/trottoirkolk, beton/gietijzer, type G 129 DRD, bovenmaat 450x450 mm, met achteruitlaat Ø 125 mm spie, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met gietijzeren scharnierend roosterdeksel, aangestorte betonnen onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De straat/trottoirkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124/BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

NERING BÖGEL
Afwatering en afvalwaterbehandeling

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFBN 2014. Zie hiervoor www.noppertbeton.nl

Noppert Beton B.V. · **Vestiging Groningen**
Jeverweg 8 · 9723 JE Groningen · Tel. (050) 57 57 222

Noppert Beton B.V. · Damsingel 15 · 9262 NB Sumar · Tel. (0511) 48 01 00
info@noppertbeton.nl · www.noppertbeton.nl · KvK Leeuwarden 01046523

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFBN 2014. Zie hiervoor www.noppertbeton.nl

Noppert Beton B.V. · Vestiging Groningen
Jeverweg 8 · 9723 JE Groningen · Tel. (050) 57 57 222

Noppert Beton B.V. · Damsingel 15 · 9262 NB Sumar · Tel. (0511) 48 01 00
info@noppertbeton.nl · www.noppertbeton.nl · KvK Leeuwarden 01046523

Productdetails

Opties

- Uitlaat naar keuze links of rechts (gezien vanuit het midden van de straat)
- Kunststof scharnierende Clickklep
- Spie-uitlaat Ø 160 mm
- Vuilvanger
- 2-delige uitvoering (type BS 129 DRD/OB132)

Aansluitmogelijkheden Ø 125 mm

- D.m.v. manchetmof Ø 125 mm
- D.m.v. kogelgewricht Ø 125 mm
- D.m.v. Fernco-koppeling – 127

Aansluitmogelijkheden Ø 160 mm

- D.m.v. manchetmof Ø 160 mm
- D.m.v. manchet v. buis Ø 125 mm
- D.m.v. Fernco-koppeling – 162

Geschikt voor trottoirband

- 13/15
- 18/20
- 28/30

Toebehoren

- Flexibele mof/kogelgewricht voor PVC Ø 125 mm
- SBR manchet (F910) voor buis Ø 125 mm
- Fernco-koppeling 127/162
- Kolkenboy

Normen

Kolk: NEN 7067/BRL9204
Roosterdeksel: NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten
KOMO productcertificaat:

- Kolken beton/gietijzer
- Gietijzeren afdekkingen

NEN-EN-ISO 9001

Type	B	D	H	DN	Zandvang (L.)	Doorl. Opp. (cm2)	Gewicht
G 129 DRD DN 125	450	450	900	Ø125	23	385	227
G 129 DRD DN 150	450	450	900	Ø160	23	385	227

Materialen

Inlaatstuk:	Gietijzer
RoosterDeksel:	Gietijzer
Onderbak:	Beton
Uitlaat:	Gietijzer
Stankscherm:	Gietijzer

Noppert Beton B.V. · Damsingel 15 · 9262 NB Sumar · Tel. (0511) 48 01 00
info@noppertbeton.nl · www.noppertbeton.nl · KvK Leeuwarden 01046523

Noppert Beton B.V. · **Vestiging Groningen**
Jeverweg 8 · 9723 JE Groningen · Tel. (050) 57 57 222

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFBN 2014. Zie hiervoor www.noppertbeton.nl

NOPPERT BETON