

Perkbanden


Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFN 2014. Zie hiervoor www.noppertbeton.nl



Voor de aanleg van verhoogde groenstroken, zijn onze prefab perkbanden met een hoogte van 70 cm buitengewoon geschikt. De betonelementen zijn onderling gekoppeld door middel van een verholten hol- en dolconstructie. Door de conische vorm van de elementen ontstaat een strak maar speels beeld.

De parkbanden zijn standaard 150 cm lang en 70 cm hoog. De onderzijde van de elementen is 40 cm breed en de bovenzijde is 20 cm breed waardoor een conische vorm ontstaat.

Door een combinatie van de betonsamenstelling en de zorgvuldig bepaalde vormgeving zijn de betonelementen langdurig bestand tegen belastingen ten gevolge van intensief gebruik.

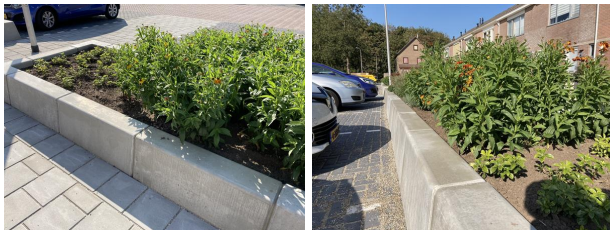

Noppert Beton B.V. - Vestiging Groningen
Jeverweg 8 - 9723 JE Groningen - Tel. (050) 57 57 222

Productdetails

De onderzijde van de elementen is 40 cm breed en de bovenzijde is 20 cm breed waardoor een conische vorm ontstaat.

Product	Lengte	Hoogte
Perkband	150 cm	70 cm

Kenmerken

- Vormvast en stabiel
- Uiterst duurzaam
- Snelle plaatsing
- Onderhoudsarm
- Lange levensduur

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Antraciet



Grijs

Noppert Beton B.V. - Damsingel 15 - 9262 NB Sumar - Tel. (0511) 48 01 00
info@noppertbeton.nl - www.noppertbeton.nl - KvK Leeuwarden 01046523