


Opsluitband 12x25

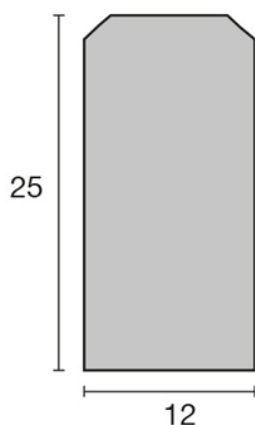

Bovenzijde is voorzien van twee vellingkanten. Leverbaar in diverse afmetingen, uitvoeringen, gewassen of gekleurde deklagen. Aansluiting is hol en dol. Omvangrijk assortiment aan hulpstukken.

Productdetails

Product	Formaat				
	Omschrijving cm	Dikte cm	Hoogte cm	Lengte cm	Type
Opsluitbanden	12x25x100	12	25	100	Komo

Product	Formaat in cm			Stuks per 1/4 cirkel
	Formaat in cm	Straal m	Lengte bochtbanden cm	
Opsluitbochtbanden	12x25	0,50	78,5	1
		1,00	78,5	2
		2,00	78,5	4
		3,00	78,5	6
		4,00	78,5	8
		5,00	78,5	10
		6,00	78,5	12
		8,00	78,5	16
		10,00	78,5	20
		12,00	78,5	24

Opsluithoekstukken 12x25	90°
Opsluithoekstukken 12x25	135°

Toepassingsgebieden Kantopsluiting.

Kwaliteit De betonbanden voldoen aan de in BRL 2314 vastgelegde producteisen.

Kenmerken

- Aansluiting hol en dol. Wordt geleverd onder Komo.
- Leverbaar in diverse maten.
- Leverbaar in grijs, aantal gewassen of gekleurde deklagen.
- Omvangrijk assortiment hulpstukken.
- Opsluiting van stenen of tegelwerk.

Verwerking Het verdient de voorkeur om opsluitbanden machinaal te verwerken. Opsluitbanden met een structuur- of open deklaag zijn moeilijk vacuüm te leggen. Deze kunnen beter met een mechanische klem worden verwerkt.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Hardsteen



Grijs

Gewassen



Basalt