



Projectband 40x50

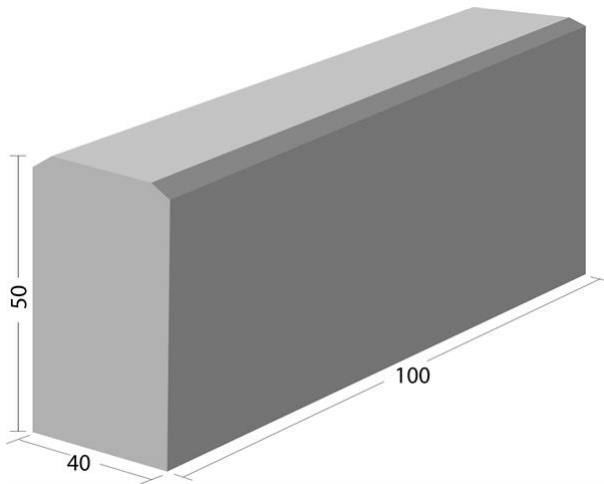

Deze robuust uitgevoerde betonelementen dragen zorg voor een solide afscheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. De elementen kunnen zowel verhoogd als vlak met de bestrating worden toegepast.



Productdetails

Bochtbanden voor bovenstaande projectbanden zijn verkrijgbaar in de stralen R=2, 2½, 3, 4, 5, 7, 9 en 12.

Product	Formaat			
	Omschrijving cm	Dikte cm	Hoogte cm	Lengte cm
Projectbanden	40x50x100	40	50	100
Projectbanden hardsteenkleur	40x50x100	40	50	100

Toepassingsgebieden Kantopsluiting met brede banden.
Kantopsluiting met hoge banden.

Kwaliteit De betonbanden voldoen aan de in BRL 2314 vastgelegde producteisen.

Kenmerken

- Doorlopende aansluiting.
- Stabiel, maatvast, duurzaam.
- In grijs of kleur leverbaar.
- In recht en gebogen uitvoering.
- Robuuste band.

Verwerking Het verdient de voorkeur om projectbanden machinaal te verwerken. Projectbanden met een structuur- of open deklaag zijn moeilijk vacuüm te leggen. Deze kunnen beter met een mechanische klem worden verwerkt.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Hardsteen



Grijs

Gewassen



Basalt