


Schampband 20x12

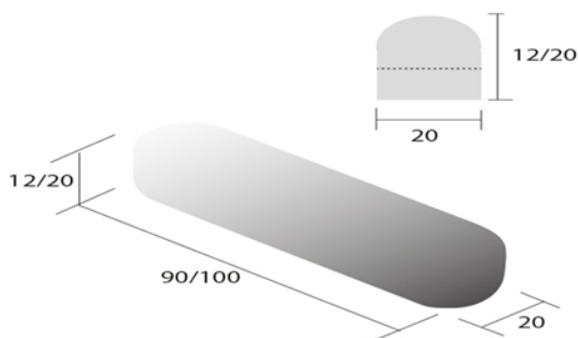

Schampbanden kunnen onder meer worden toegepast als scheidingsband of als stootband bij bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Maar ook als bochtbescherming om het afsnijden van bochten te voorkomen. Schampbanden zijn leverbaar als tussenstuk met 2 vlakke koppen of als eindband met 1 of 2 ronde koppen. Schampbanden met een hoogte van 12 cm kunnen worden verlijmd op de ondergrond.

Productdetails

Product	Formaat	Nominale maat in mm			Gewicht	Verbruik
	Omschrijving cm	Lengte cm	Breedte cm	Dikte cm	ca. kg/st	± st/m ²
Schampbanden 1 x afgerond	20x12x90	90	20	12	50	1,1
Schampbanden 2 x afgerond	20x12x90	90	20	12	40	1,1
Schampbanden 2 x vlakke kant	20x12x100	100	20	12	55	1

Toepassingsgebieden Markeren van een parkeervak.
Verkeersgeleiding.

Kwaliteit De betonbanden voldoen aan de in BRL 2314 vastgelegde producteisen.

Kenmerken

- Duurzaam, sterk, maatvast.
- Kunnen op de ondergrond worden gelijmd.
- Leverbaar met vlakke en/of ronde kopse kanten.
- Streng edoch vriendelijke verkeersgeleider.

Verwerking Eenvoudig machinaal of handmatig te plaatsen op een voldoende stabiele ondergrond. Kan op ondergrond worden verlijmd.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Grijs



Zwart



Wit