


Trottoirband 28/30

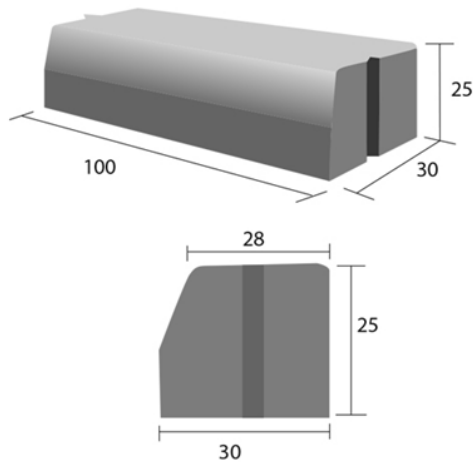

Trottoirbanden worden gebruikt als kantopsluiting langs wegen, trottoirs en fietspaden. De trottoirbanden zijn leverbaar in talrijke uitvoeringen met verschillende oppervlaktestructuren en kleuren.

Productdetails

Product	Formaat				
	Omschrijving cm	Hoogte cm	Dikte cm	Lengte cm	Type
Trottoirbanden	28/30	25	28/30	100	Komo

Product	Formaat		Stuks per 1/4 cirkel uitwendig	Stuks per 1/4 cirkel inwendig
	Straal m	Lengte bochtbanden cm		
Bochtbanden	1,00	78,5	2	
Bochtbanden	1,50	78,5	2	2
Bochtbanden	3,00	78,5	6	
Bochtbanden	4,00	78,5	8	
Bochtbanden	5,00	78,5	10	10
Bochtbanden	6,00	78,5	12	
Bochtbanden	8,00	78,5	16	16
Bochtbanden	10,00	78,5	20	20
Bochtbanden	12,00	78,5	24	
Bochtbanden	15,00	78,5	30	30

Product	Formaat		
	Omschrijving cm	Hoogte cm	Dikte cm
Hoekstukken 90° inwendig	28/30	25	28/30
Hoekstukken 90° uitwendig	28/30	25	28/30
Hoekstukken 135° inwendig	28/30	25	28/30
Hoekstukken 135° uitwendig	28/30	25	28/30

Toepassingsgebieden Kantopsluiting.

Kwaliteit De betonbanden voldoen aan de in BRL 2314 vastgelegde producteisen.

Kenmerken

- Aansluiting hol en dol. Wordt geleverd onder Komo.
- Omvangrijk assortiment hulpstukken.
- Ook bijpassende kolken leverbaar.
- Uitgebreid programma met diverse hoogtes.

Verwerking Het verdient de voorkeur om trottoirbanden machinaal te verwerken. Trottoirbanden met een structuur- of open deklaag zijn moeilijk vacuüm te leggen. Deze kunnen beter met een mechanische klem worden verwerkt.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Hardsteen



Grijs

Gewassen



Basalt