

Poltec 751


Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFBN 2014. Zie hiervoor www.noppertbeton.nl

Noppert Beton B.V. · Vestiging Groningen
Jeverweg 8 · 9723 JE Groningen · Tel. (050) 57 57 222

Noppert Beton B.V. · Damsingel 15 · 9262 NB Sumar · Tel. (0511) 48 01 00
info@noppertbeton.nl · www.noppertbeton.nl · KvK Leeuwarden 01046523



Poltec 751 is een kunstharstdispersie op basis van acrylaten die het aanbrengen, de hechting en de binding van Poltec systemen verbeterd. Poltec 751 kan ook als aanbrandlaag gebruikt worden bij het verankeren van straatwerk in een mortelbed.

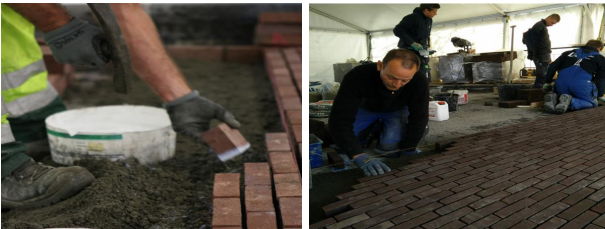

Productdetails

Toepassingsgebieden Verbeteren van de hechting van poltec systemen.

Kwaliteit Wij beschikken over alle noodzakelijke productcertificaten en voeren dagelijks laboratoriumcontroles uit aan alle grondstoffen en eindproducten. Onze klanten zijn hierdoor verzekerd van kwaliteit.

Kenmerken

- Bestand tegen uv-stralen en dus beter bestand tegen weersinvloeden.
- Niet toxisch, uv bestendig, oplosmiddel vrij.
- Gemakkelijk in het gebruik.
- Oplosmiddelvrij, dus niet brandbaar.
- Verbeterd de verwerking van de mortel.
- Vermindert de kans op krimpscheuren.
- Vermindert water indringing in de uitgeharde mortel dus minder kans op vorstschade.

Verwerking Verwerken volgens voorschriften van de leverancier bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.