


Ankerplaat

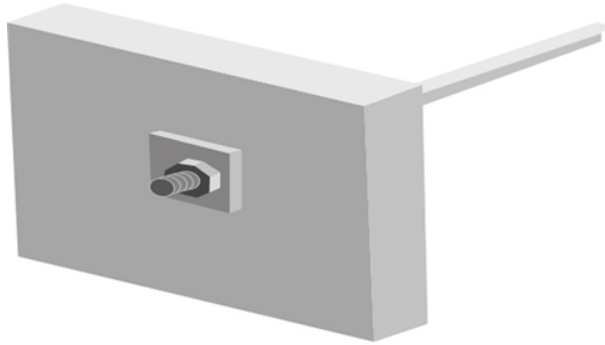

Standaard voorzien van sparing voor trekstang. Te leveren met enkel- of dubbelwapeningsnet.

Productdetails

* wapening enkel net.

** wapening dubbel net.

Andere afmetingen en wapeningen op aanvraag.

Product	Formaat			
	Omschrijving cm	Dikte cm	Hoogte cm	Lengte cm
Ankerplaat*	70x70x10	10	70	70
Ankerplaat*	80x80x10	10	80	80
Ankerplaat**	100x100x12	12	100	100

Toepassingsgebieden Verankeren van een damwand.

Kwaliteit Een duurzame en milieuvriendelijke manier om de oevers te verstevigen.

Kenmerken

- Brede toepassing in grondkerende constructies.
- Contragewicht voor een damwand of grondkerende constructies.
- Door tegenwerkende gronddruk blijft de ankerplaat op zijn plaats.
- Veelal gebruikt in combinatie met een ankerstang.
- Verkrijgbaar in drie standaard afmetingen.
- Wordt geleverd onder Komo-certificaat.

Verwerking Het plaatsen van de ankerplaat kan eenvoudig gedaan worden met behulp van een haak, strop of ketting, door het bestemde hijsgat. Ankerplaten worden met de autokraan gelost, het plaatsen gebeurt door de aannemer zelf.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Grijs