



Noppentegel 30x30

Maken deel uit van geleideroutes voor blinden, slechtzienden. Dragen bij aan de mobiliteit van mensen met een visuele beperking.

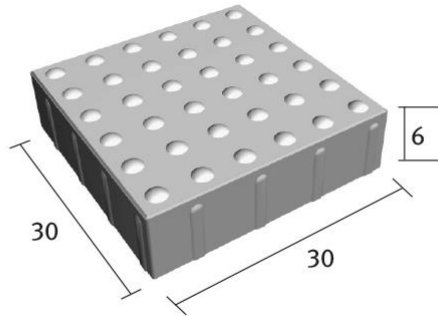

Productdetails

Andere diktes/kleuren op aanvraag leverbaar.

Product	Formaat	Nominale maat in mm			Gewicht	Type	Verbruik
	Omschrijving cm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	ca. kg/m ²		± st/m ²
Noppentegels	30/30/6	300	300	60	143	-	11

Toepassingsgebieden

Geleiding slechtzienden.

Kwaliteit

De betontegels voldoen aan de in BRL 2313 vastgelegde producteisen.

Kenmerken

- Voldoet geheel aan de door CROW aanbevolen specificaties.
- Geschikt voor geleiding bij oversteekplaatsen en bushaltes.
- In combinatie met gidslijntegels.
- Snel en eenvoudig te plaatsen.

Verwerking

Door CROW extra aanbevolen plaatsing noppen diagonaalsgewijs.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Grijs



Zwart



Wit