


# Keerwand-element

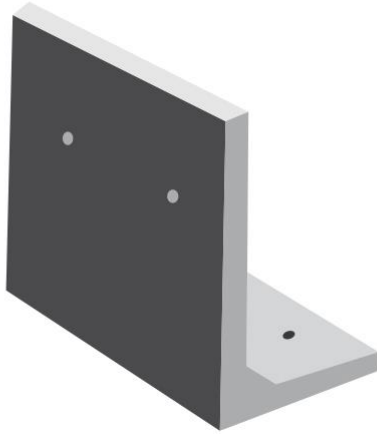

Worden gebruikt voor het opvangen van hoogteverschillen, opslag, grond-, en waterkeringen, milieustraten, laadperrons en geluidsschermen. Naast het standaardpakket kunnen ook klantspecifieke oplossingen worden gerealiseerd.

## Productdetails

	LTK cm	LVK cm	LTDK cm	LT cm	LV cm	LTD cm	LTR cm	PROJECT
Hoogte	75-400	75-400	175-400	50-200	50-200	50-200	75-350	75-600
Max. Werkende lengte	200	200	200	400	400	400	400	NTB
Afwerking voorzijde	Vegen/Spanen	Vegen/Spanen	Vegen/Spanen	Glad uit kist	Glad uit kist	Glad uit kist	Glad uit kist	NTB
Zwaar verkeer	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja
Matstructuur	Nee	Nee	Nee	NTB	NTB	NTB	Ja	Ja
Antraciet	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
Hiel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verbrede kop	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	NTB
Opdikken	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

**Toepassingsgebieden** Construeren van een keermuur of sleufsilo.

**Kwaliteit** De in beton uitgevoerde elementen zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

- Kenmerken**
- Enkel- en dubbelkerend.
  - Geschikt voor verschillende belastingklassen.
  - Ook voor tijdelijke constructies.
  - Opvangen van hoogteverschillen.
  - Ruimtebesparend t.o.v. lego-blokken.
  - Snelle levertijd.
  - Standaardelementen, tevens maatwerk mogelijk.
  - Veel toepassingsmogelijkheden.
  - Gewapende keerwanden.
  - Komo gekeurd.

**Verwerking** Machinaal te plaatsen op een voldoende stabiele ondergrond en conform de voorschriften van de leverancier.

## Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

## Standaard



Grijs