


L-element

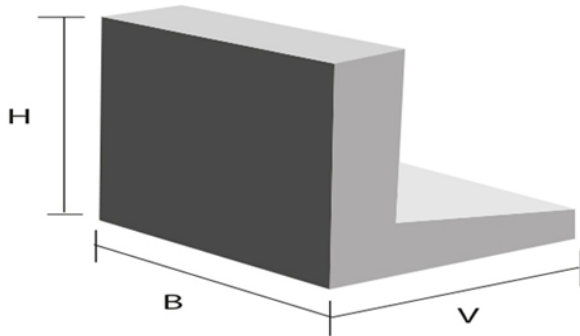

Deze blokken zijn uitstekend geschikt om te worden toegepast daar waar geen bijzondere constructieve eisen gesteld worden en daarom zijn ze van ongewapend beton gemaakt. Kunnen o.a. worden gebruikt als zitelement, steunblok of als opsluiting voor hoger gelegen beplantingen.

Productdetails

Ongewapend (worden geleverd op statiegeldpallets).

Product	Formaat	Nominale maat in mm			Gewicht
	Omschrijving cm	Hoogte mm	Breedte mm	Voetlengte mm	ca. kg/st.
L-Element	40x50x30	400	500	300	46
L-Element hoek	40x30x30	400	300	300	59
L-Element	50x50x30	500	500	300	51
L-Element hoek	50x30x30	500	300	300	71
L-Element	60x50x40	600	500	400	80
L-Element hoek	60x40x40	600	400	400	108
L-Element	80x50x50	800	500	500	112
L-Element hoek	80x50x50	800	500	500	162
L-Element	100x50x50	1000	500	500	129
L-Element hoek	100x50x50	1000	500	500	194

Toepassingsgebieden Construeren van een keermuur of sleufsilo.

Kwaliteit De in beton uitgevoerde elementen zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

- Kenmerken**
- Geprefabriceerde betonelementen, handzame uitvoering.
 - Eenvoudig te plaatsen.
 - Ongewapend.
 - Te gebruiken als zitelement.
 - Uitgebreid leveringspakket.
 - Voor lichte grondkering.

Verwerking Machinaal te plaatsen op een voldoende stabiele ondergrond en conform de voorschriften van de leverancier.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Grijs