


Markeerpaal type 2 met voet gewassen siergrind

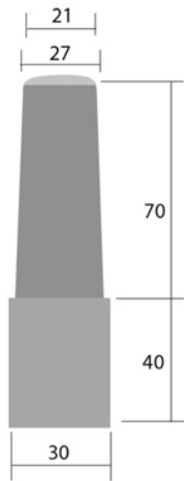

Toepasbaar in vele situaties. Bij plaatsing op stoepranden krijgen foutparkeerders geen kans. Ook kan het meepikken van stoepranden door automobilisten worden voorkomen.

Productdetails

Toepassingsgebieden Markering en afzetting.
Sierelementen.

Kwaliteit

De in beton uitgevoerde elementen zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

Kenmerken

- De paal kan worden voorzien van één of twee schroefhulzen zodat een ketting tussen de palen bevestigd kan worden.
- Ideaal voor een tijdelijke afbakening.
- Leverbaar in verschillende vormen en afmetingen.
- Voor parkeerplaats en oprijlaan.
- Leverbaar in vele soorten siergrind.

Verwerking

Machinaal te verwerken.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard




Hardsteen



Grijs

Gewassen



Siergrind