


Projectband 45x50

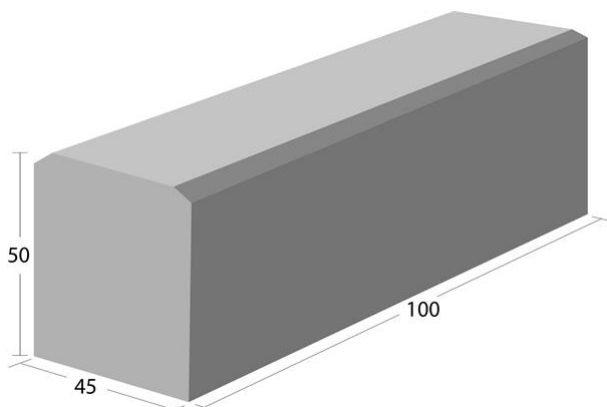

Deze robuust uitgevoerde betonelementen dragen zorg voor een solide afscheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. De elementen kunnen zowel verhoogd als vlak met de bestrating worden toegepast.

Productdetails

Product	Formaat			Lengte cm
	Omschrijving cm	Dikte cm	Hoogte cm	
Projectbanden	45x50x100	45	50	100

Toepassingsgebieden Kantopsluiting met brede banden.
Kantopsluiting met hoge banden.

Kwaliteit De betonbanden voldoen aan de in BRL 2314 vastgelegde producteisen.

Kenmerken

- Doorlopende aansluiting.
- Stabiel, maatvast, duurzaam.
- In grijs of kleur leverbaar.
- In recht en gebogen uitvoering.
- Robuuste band.

Verwerking Het verdient de voorkeur om projectbanden machinaal te verwerken. Projectbanden met een structuur- of open deklaag zijn moeilijk vacuüm te leggen. Deze kunnen beter met een mechanische klem worden verwerkt.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Hardsteen



Grijs

Gewassen



Basalt