


# NeBo putafdekking beton/gietijzer, dagmaat <span class='text-nowrap'>Ø 520 mm</span> N 352 NB-R Centerfix

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFN 2014. Zie hiervoor [www.noppertbeton.nl](http://www.noppertbeton.nl)

Noppert Beton B.V. · Vestiging Groningen  
Jeverweg 8 · 9723 JE Groningen · Tel. (050) 57 57 222

Noppert Beton B.V. · Damsingel 15 · 9262 NB Sumar · Tel. (0511) 48 01 00  
info@noppertbeton.nl · [www.noppertbeton.nl](http://www.noppertbeton.nl) · KvK Leeuwarden 01046523

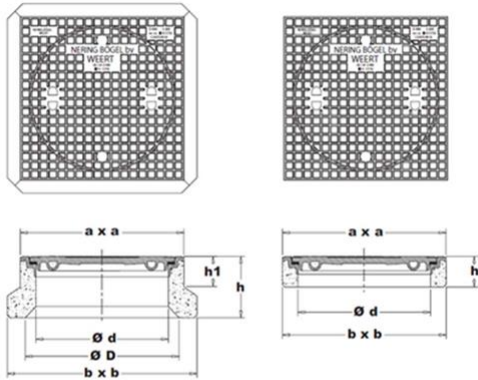

type N 352 NB-R Centerfix  
170 - 240 mm

type N 352 NB-R Centerfix  
120 mm

NeBo putafdekking met deksel beton/gietijzer, type N 352 NB-R "Centerfix", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding met meervoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet, voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond massief deksel met een tweezijdige rubberoplegging/opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.



Anti-diefstal vergrendeling

# Productdetails

## Opties

- Vergrendelbaar deksel
- Anti-diefstal vergrendeling
- 2 beluchtingsopeningen
- Diverse randopschriften
- Diverse dekselopschriften
- Spec. opschriften/stadswapen
- Deksel in verkeersklasse E-600 kN
- Deksel voorzien van trekpaten
- Deksel type NeBo look

## Toebehoren

- Hijsjuk
- Uitlicht-/vergrendelsleutel
- Stelmortel "Poltec 700"

## Normen

Afdekking: NEN-EN 124 / BRL 9203

## Certificaten

KOMO productcertificaat:

- Afdekkingen voor putten
- Gietijzeren afdekkingen

NEN-EN-ISO 9001

Type	a x a	b x b	h	h1	Ød	ØD	Doorl. Opp. (cm2)	Gewicht
N 352 NB-R Centerfix -120	640 x 640	640 x 640	120	---	Ø520	---	---	122
N 352 NB-R Centerfix -170	640 x 640	740 x 740	170	60	Ø520	Ø600	---	180
N 352 NB-R Centerfix -240	640 x 640	740 x 740	240	130	Ø520	Ø600	---	220

*Gewicht los deksel ± 49,7 kg.*

## Materialen

Rand: Beton/gietijzer

Deksel: Gietijzer

Rubberoplegging: SBR