



Verhardingsplaat

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van Bouwend Nederland en de BFBN 2014. Zie hiervoor www.noppertbeton.nl

Noppert Beton B.V. - Vestiging Groningen
Jeverweg 8 - 9723 JE Groningen - Tel. (050) 57 57 222

Noppert Beton B.V. - Damsingel 15 - 9262 NB Sumar - Tel. (0511) 48 01 00
info@noppertbeton.nl - www.noppertbeton.nl - KvK Leeuwarden 01046523

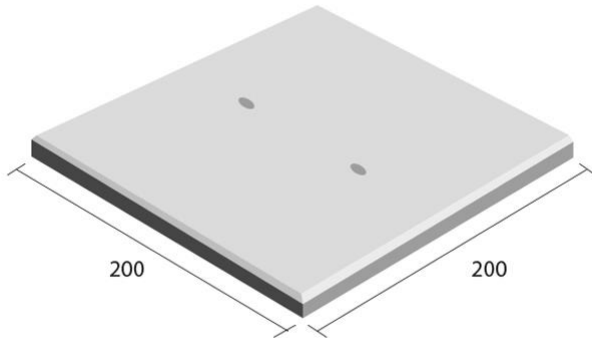

Deze ongewapende platen lenen zich bij uitstek voor het snel leggen van een verharding of bestrating. Bijvoorbeeld van kavelwegen, koepaden, opritten, toegangswegen, erfverhardingen, opslagplaatsen en omleggingen. Doordat de platen met behulp van een speciale legschaar snel te plaatsen en weer op te nemen zijn, zijn ze ook voor tijdelijk gebruik zeer geschikt.

Productdetails

Product	Formaat	Nominale maat in mm			Gewicht	Verbruik
	Omschrijving cm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	ca. kg/m ²	± st/m ²
Verhardingsplaat	80/120	1200	800	120	270	1,04
Sportveld Verhardingsplaat	100/50	1000	500	140	160	2,00
Sportveld Verhardingsplaat	100/60	1000	600	140	215	1,67

Toepassingsgebieden Terreinverharding.

Kwaliteit De plaatverharding wordt geleverd in handelskwaliteit.

Kenmerken

- Geschik voor verkeersklasse vosb 30, aslast 12 ton, 45 n/mm.
- Maatvast.
- Geschikt als spoorplaat.
- Snel te leggen.
- Stroef.
- Voorzien van afstandhouders.

Verwerking Plaatsing en verwerking conform voorschriften leverancier. Kunnen met speciale legschaar worden verwerkt.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Grijs