


Gidslijntegel 30x30

Speciaal ontwikkeld voor mensen met visuele handicap.

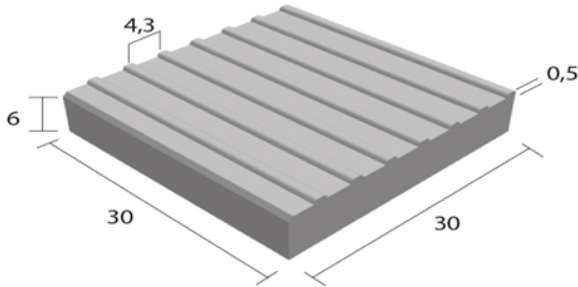

Productdetails

Andere diktes/kleuren op aanvraag leverbaar.

Product	Formaat	Nominale maat in mm			Gewicht ca. kg/m ²	Type	Verbruik ± st/m
	Omschrijving cm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm			
Gidslijntegels	30/30/6	300	300	60	143	-	11

Toepassingsgebieden Geleiding.

Kwaliteit De betontegels voldoen aan de in BRL 2313 vastgelegde producteisen.

Kenmerken

- Divers inzetgebied (bushaltes, oversteekplaatsen, stations en openbare gebouwen).
- Draagt bij aan veiligheid.
- Tegels voldoen aan de gestelde richtlijnen m.b.t. visueel gehandicapten.
- Positieve eigenschappen voor de taststok.
- Voorzien van een reliëflaag.

Verwerking Machinaal te verwerken, maar ook eenvoudig en snel met de hand te leggen.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Grijs



Zwart



Wit